
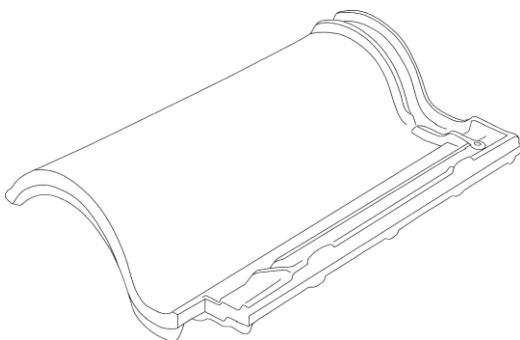
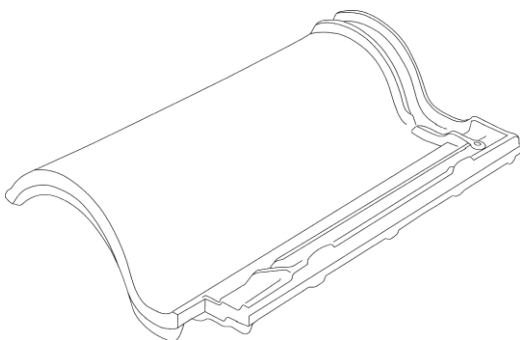


MARCA AENOR PARA TEJAS Y PIEZAS AUXILIARES DE ARCILLA COCIDA
N° DE FICHA TÉCNICA: 0670216

Sello y firma	FABRICANTE:		CERÁMICA LA ESCANDELLA, S.A.		 AENOR Producto Certificado				
	LOCALIDAD:		AGOST - ALICANTE						
	DESIGNACIÓN DEL MODELO:		TEJA CON ENCAJE LATERAL Y ENCAJE DE CABEZA UNE EN 1304						
	NOMBRE COMERCIAL:		TEJA MIXTA GRANDE ROJA						
	CARACTERÍSTICAS DECLARADAS			VALORES EXIGIDOS POR AENOR					
	PARÁMETROS OBLIGATORIOS								
	Dimensiones nominales (mm)			Características estructurales (% defectos)					
		Longitud	Anchura				UNE EN 1304	≤ 2,5	
	Individuales	X	470	286	Tolerancia en longitud (%)				
	De recubrimiento						± 2,0		
Tejas curvas			Tolerancia en anchura (%) (no aplicable a tejas curvas)						
	Anchura máxima	Anchura mínima					± 2,0		
Impermeabilidad			Uniformidad de perfiles transversales (mm) (Sólo para tejas curvas)						
Categoría 1	X	Método de ensayo 1				X	UNE EN 1024	≤ 15	
Categoría 2		Método de ensayo 2							
Resistencia a la helada			Rectitud/Alabeo (%)						
Nivel 1 (n° ciclos superados sin daños ≥ 150)						X	L > 300 mm	≤ 1,5	
Nivel 2 (n° ciclos superados sin daños ≥ 90)				L ≤ 300 mm	≤ 2,0				
PARAMETROS OPCIONALES ANEXO D RP 34 02			Impermeabilidad (cm ³ /cm ² * día)						
		SI				NO	Valor medio	UNE EN 539-1	≤ 0,5
Impermeabilidad (D.2 RP 34.02)						X	valor individual		≤ 0,6
Heladicidad (D.3 RP 34 02)			X	Valor medio	D.2 RP 34.02	N/A			
				valor individual		N/A			
ESQUEMA DEL MODELO			Resistencia a flexión (N)			UNE EN 538	≥ 1200		
			Resistencia a la helada (ciclos)			UNE EN 539-2	≥ 150		
						D.3 RP 34.02	N/A		
			Reacción al fuego			UNE EN 13501-1	A1		
			Comportamiento frente al fuego			UNE EN 13501-5	Broof		
Piezas especiales:			Información adicional aportada por el fabricante ⁽¹⁾						
a.- Fabricación propia: remate lateral - media teja - doble teja- cumbre - remate cumbre - tapón - cuña - aleros canal y cobija - soporte chimenea - ventilación - cumbre 3 aguas - cumbre 4 aguas - 2/3 doble teja bajo cumbre - canto de teja. b.- Fabricación subcontratada: chimenea - piña - pirulí.			Masa unitaria (expresada en gramos):				3850		
			N° de tejas/m ² (expresadas con un decimal):				10,5		
			Distancia aproximada entre rastreles (cm):				40		
			Acabados superficiales:				Decoración superficial con engobes coloreados		
			Coloraciones en masa:				No		
Tipo de fijaciones:				Tacón/Preorificio de clavado.					
Otra información:									

Datos de la obra a la que se ha suministrado el material cuya ficha técnica aparece aquí fotocopiada: (Para la calificación final de la obra deberá estar sellada y firmada por el fabricante)

⁽¹⁾ AENOR no ejerce ningún control sobre dicha información, por lo que no se responsabiliza de la veracidad de la misma.