
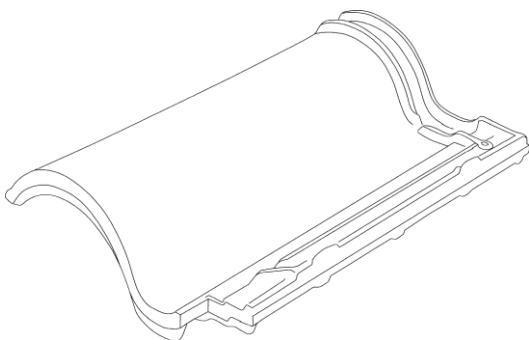


MARCA AENOR PARA TEJAS Y PIEZAS AUXILIARES DE ARCILLA COCIDA

N° DE FICHA TÉCNICA: 0670209

Sello y firma	FABRICANTE:		CERÁMICA LA ESCANDELLA, S.A.		 Producto Certificado			
	LOCALIDAD:		AGOST - ALICANTE					
	DESIGNACIÓN DEL MODELO:		TEJA CON ENCAJE LATERAL Y ENCAJE DE CABEZA UNE EN 1304					
	NOMBRE COMERCIAL:		TEJA MIXTA PEQUEÑA ROJA					
	CARACTERÍSTICAS DECLARADAS			VALORES EXIGIDOS POR AENOR				
	PARÁMETROS OBLIGATORIOS			Características estructurales (% defectos)	UNE EN 1304	≤ 2,5		
	Dimensiones nominales (mm)							
		Longitud	Anchura	Tolerancia en longitud (%)	UNE EN 1024	± 2,0		
	Individuales	X	441				Tolerancia en anchura (%) (no aplicable a tejas curvas)	± 2,0
	De recubrimiento							
Tejas curvas			Uniformidad de perfiles transversales (mm) (Sólo para tejas curvas)	UNE EN 1024	≤ 15			
	Anchura máxima	Anchura mínima						
Impermeabilidad			Rectitud/Alabeo (%)	L > 300 mm	≤ 1,5			
Categoría 1	X	Método de ensayo 1				X	L ≤ 300 mm	≤ 2,0
Categoría 2		Método de ensayo 2						
Resistencia a la helada			Impermeabilidad (cm ³ /cm ² * día)	Valor medio	UNE EN 539-1			
Nivel 1 (n° ciclos superados sin daños ≥ 150)	X						≤ 0,5	
Nivel 2 (n° ciclos superados sin daños ≥ 90)				valor individual	≤ 0,6			
PARAMETROS OPCIONALES ANEXO D RP 34 02			Valor medio	D.2 RP 34.02	N/A			
	SI	NO						
Impermeabilidad (D.2 RP 34.02)					N/A			
Heladicidad (D.3 RP 34 02)					N/A			
ESQUEMA DEL MODELO			Resistencia a flexión (N)	UNE EN 538	≥ 1200			
						Resistencia a la helada (ciclos)	UNE EN 539-2	≥ 150
			Reacción al fuego	UNE EN 13501-1	A1			
						Comportamiento frente al fuego	UNE EN 13501-5	Broof
			Modelo no hidrofugado					
			Masa unitaria (expresada en gramos):			3400		
			N° de tejas/m ² (expresadas con un decimal):			12,5		
			Distancia aproximada entre rastreles (cm):			37,2		
			Acabados superficiales:			Decoración superficial con engobes coloreados.		
			Coloraciones en masa:			NO		
			Tipo de fijaciones:			Tacón/Preorificio de clavado.		
Otra información:								
Piezas especiales:								

Datos de la obra a la que se ha suministrado el material cuya ficha técnica aparece aquí fotocopiada:

(Para la calificación final de la obra deberá estar sellada y firmada por el fabricante)

a.- Fabricación propia: remate lateral - media teja - doble teja- cumbre - remate cumbre - tapón - cuña - aleros canal y cobija - soporte chimenea - ventilación - cumbre 3 aguas - cumbre 4 aguas - 2/3 doble teja bajo cumbre - canto de teja. b.- Fabricación subcontratada: chimenea - piña - pirulí.

⁽¹⁾ AENOR no ejerce ningún control sobre dicha información, por lo que no se responsabiliza de la veracidad de la misma.